

# SENIOR

## SN-150



Distributeur agréé **SAGA**



## TPV tactile SENIOR 15

*Un processeur **puissant**, un design **hors du commun***

### LE LUXUEUX TERMINAL MULTITOUCH 15"

Le Senior 15 est un TPV tactile innovant tant par son design que par sa technologie. Son écran ultra moderne est présenté sur un pied multifonctions élégant. Ses lignes prismatiques soulignent les couleurs argent et noir de ce bijou du Point de Vente.

Comme un véritable couteau suisse, il assure une complémentarité des besoins en un seul produit. En standard, il est proposé avec un processeur fanless puissant Intel Core i3-6100U, une SSD mSATA de 128GB et une barrette mémoire en 4GB. Un espace dédié aux périphériques imprimante/scanner se situe sous l'écran pour une intégration du câblage en toute discrétion et l'intégration d'un écran 7" dans le pied véhicule un message haut et clair aux clients.

Les options telles que le second écran 10", l'afficheur 2 lignes, de même que le lecteur de clé Dallas sont aussi des possibilités d'intégration au produit de base sans prise de place supplémentaire.

Le SENIOR 15 est bicolore, c'est l'association élégante d'argent et de noir.



## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Skylake Intel® Core i3-6100U Dual Core 2.3GHz (Max 2.7GHz) - sans ventilation- 6M mémoire cache, Compatible 32 et 64 bits
Chipset	Intel® Q170
Mémoire	2 slots SO-DIMM 2133MHz- DDR4 4Go en standard -Max 32Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek HD ALC662
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek 10/100/1000
Stockage	2 SSD Half slim (128Go en standard), RAID 0/1/5/10 dont 1 SSD Halfslim accessible en externe
Système d'exploitation	Windows 7, Windows POSReady 7, Windows 10
Garantie constructeur	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	1024 x 768
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

## CONNECTEURS ACCESSIBLES À L'ARRIÈRE :

USB	6 Ports USB 2.0
Série	3 Ports RS-232 DB-9 + 1 port RJ48
Réseau	2 ports RJ-45
VGA	1 port VGA/COM
Imprimante	1 sortie alimentation pour imprimante thermique 80 mm
Divers	1 sortie Audio 2 hauts parleurs intégrés

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :


Dimensions	L.366 x P.245 x H.495
Empattement	L.225 x P.245 (mm)
Poids	10kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe intégrée dans le pied / 24V DC - 5A - 110-240VAC, consommation 120 Watts max
Matériaux	Aluminium, verre et plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 40C°
Température de stockage	-20C°/ + 60C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Argent et Noir
Carton	42 x 73 x 49 (cm)

## CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE TICKETS THERMIQUE SUGGÉRÉE SGPR-300C:

Méthode d'impression	Thermique Directe
Vitesse d'impression	300 mm/sec
Largeur d'impression	80 mm
Surface d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Compatibilité	ESC/POS, OPOS ESPON, OPOS for.net
Interface	USB+série
Dimensions/poids	133 x 126 x 130 mm / 1.115kg
Massicot	Coupe totale ou partielle
Codes à barres	UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39/CODE93/CODE 128
Code à barres 2D	QRCode / PDF417
Alimentation	Sortie 24V alimentée par le système

## Les + SENOR :


- Puissance du processeur Intel®Core i3 Fanless
- Emplacement dédié imprimante = sortie imprimante intégrée
- Afficheur client et double écran intégrés en option
- Lecteurs d'identification disponibles : Dallas, MSR, d'empreintes

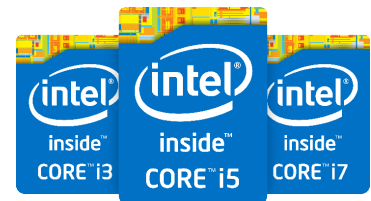

Lecteur d'identification  
I-button en option



Espace libre dédié  
imprimante /  
scanner

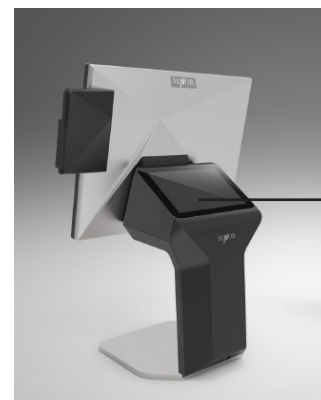

écran 7"intégré  
en standard