

Les outils logiciels

Suivant le produit et le système d'exploitation sélectionné, il est possible d'accéder à des outils logiciels permettant de faciliter l'utilisation du terminal, son déploiement et son administration.

Le kiosque

Ce logiciel est principalement conçu pour verrouiller le système de manière à empêcher les interactions et les activités de l'utilisateur sur le terminal en dehors du champ d'exécution du logiciel.



La configuration automatique

Cette fonctionnalité permet d'installer et de configurer des applications automatiquement et à l'identique sur plusieurs terminaux de manière efficace.

Auto Test

Ce logiciel interne est appréciable pour le diagnostic de premier niveau. Il permet de tester une à une les fonctionnalités hardware du produit et de valider ainsi le bon fonctionnement de chaque module (wifi, code-barres, rfid, écran, ...) évitant ainsi un retour en SAV.



Émulateur pour lecteur code-barres

Logiciel permettant de restituer sur la zone de saisie active le code-barres lu et décodé. Ce logiciel tourne en tâche de fond une fois exécuté.



Émulateur pour lecteur RFID

Logiciel permettant de restituer sur la zone de saisie active le code du tag RFID lu. Ce logiciel tourne en tâche de fond une fois exécuté.


Kit de développement (SDK)

Athesi met à disposition des kits de développement permettant aux développeurs d'intégrer les fonctionnalités comme le pilotage du lecteur de code-barres ou du coupleur RFID pour des optimisations ou personnalisations spécifiques dans les applications métiers.



Mobile Device Management (MDM)

Athesi valide régulièrement ses produits auprès des différents éditeurs du marché en fonction des projets ou des besoins exprimés. Les MDM sont des outils complets et puissants permettant d'administrer et de superviser les produits à distance.

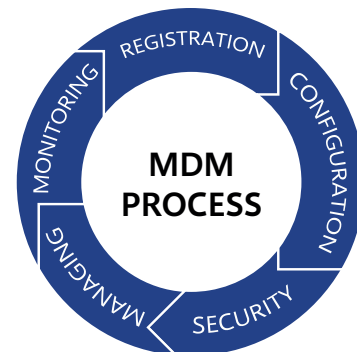

Émulateurs de terminaux

Pour nos produits adaptés aux environnements logistiques, il est possible d'utiliser un logiciel d'émulation de terminal comme par exemple un émulateur TNVT pour s'interfacer avec des WMS.

